SHO-BOND
MATERIAL

縦目地専用ジョイント

SHO-BOND
VM ジョイント

Vertical Motion Joint

▶特 長

❶繰り返しの鉛直移動に耐えられます。
シールゴムは逆Uの字形状でガードプレートの根元にしっかり加硫接着されていますので、引剥がしなどの無理な力がかからず、耐久性は抜群です。

❷二輪車が安全に走行できます。
常にジョイント断面が階段状に変形するので、自転車やオートバイが安全に走行できます。

❸一体構造なので防水は完全です。
左右のガードプレートに加硫接着されたシールゴムは、水を通しません。

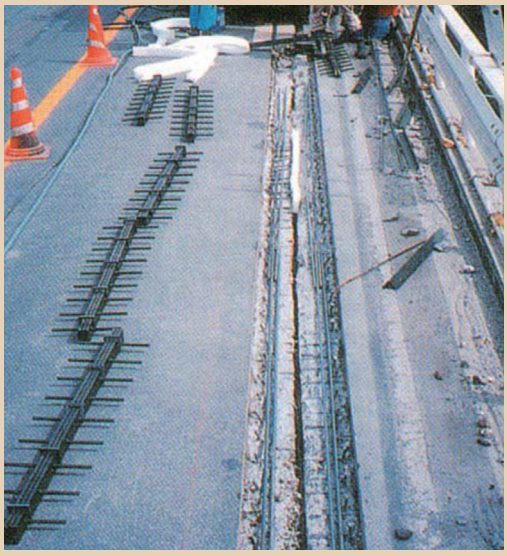

ショーボンドマテリアル株式会社

ショーボンド　VM ジョイント　縦目地専用伸縮装置

概 要

【断面図】

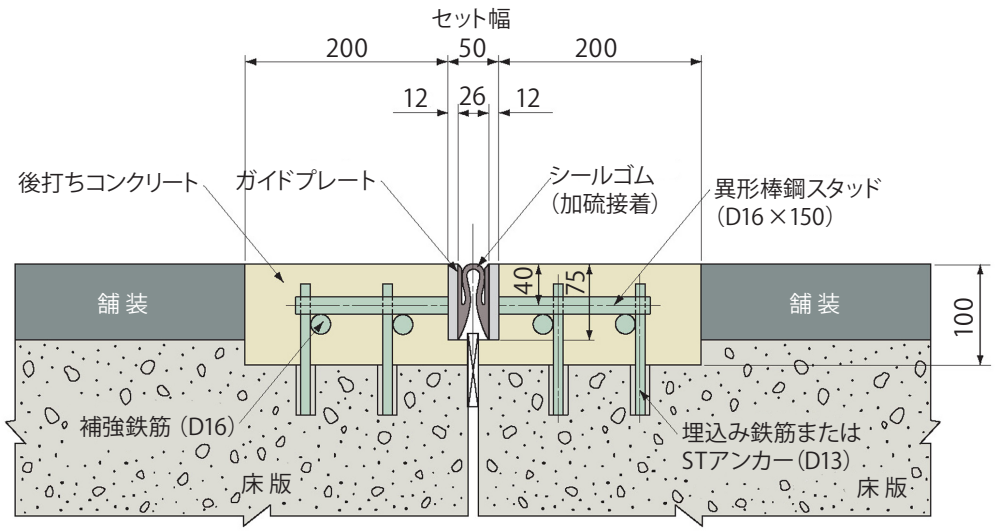

■適用範囲

型 式	セット幅 (mm)	鉛直移動量 (mm)	並行移動量 (mm)	重 量 (kg/1.8m)
VM-20	50	20	15	31.5

機 能

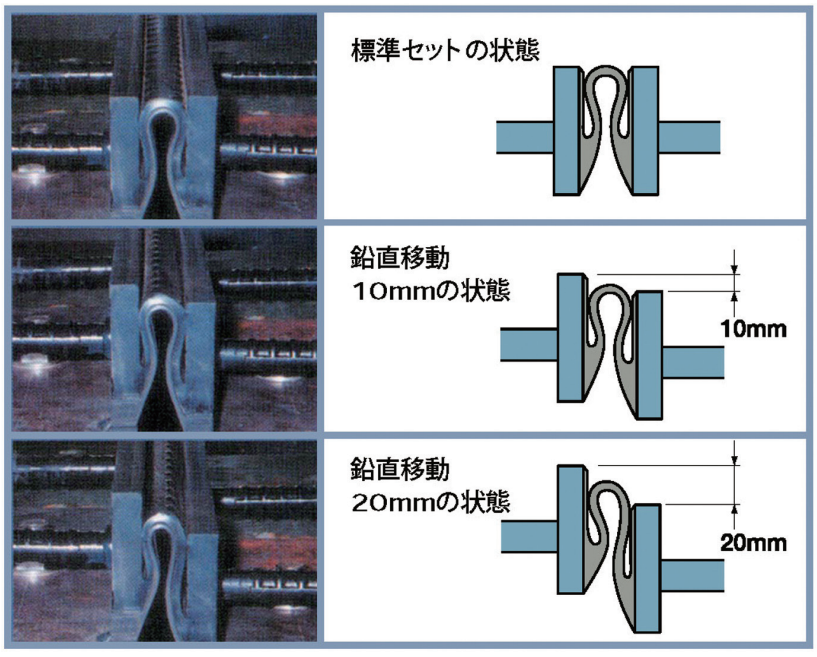

■製造・販売
ショーボンドマテリアル株式会社
〒350-0833　埼玉県川越市芳野台2-8-10　TEL.049(225)5611(代表)
https://www.sb-material.co.jp

■販売
ショーボンド建設株式会社
〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町7-8　TEL.03(6861)8101(代表)
http://www.sho-bond.co.jp

●取扱店

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

2021年 7月版