




橋梁伸縮装置用 二重止水材

# SHO-BOND クローザー


SHO-BOND Closer

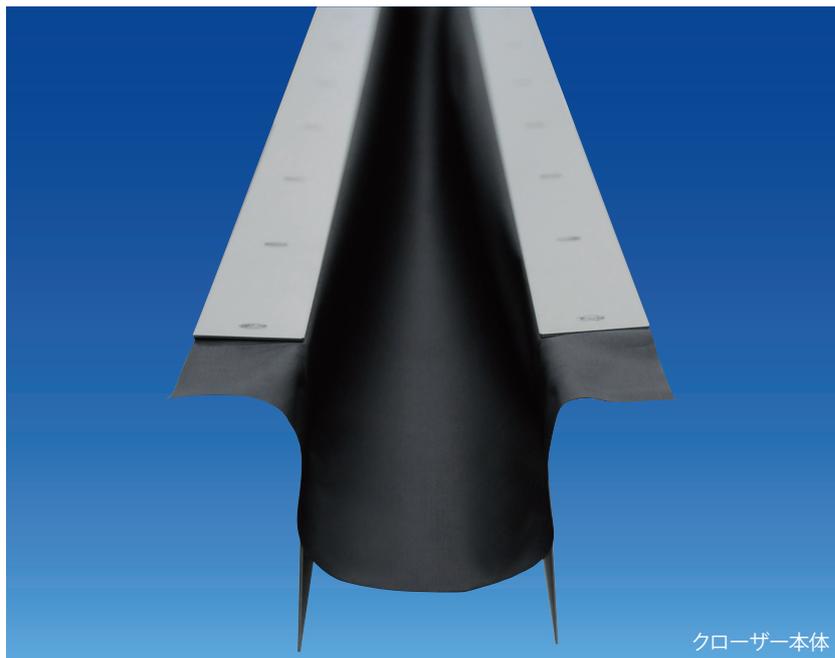

クローザー本体

## ▶クローザーとは

伸縮装置本体の止水材が損傷した場合でも、伸縮装置の下部に設置したクローザーのゴムシート(繊維補強)が排水し、主桁端部や支承への水がかりを防止する装置です。

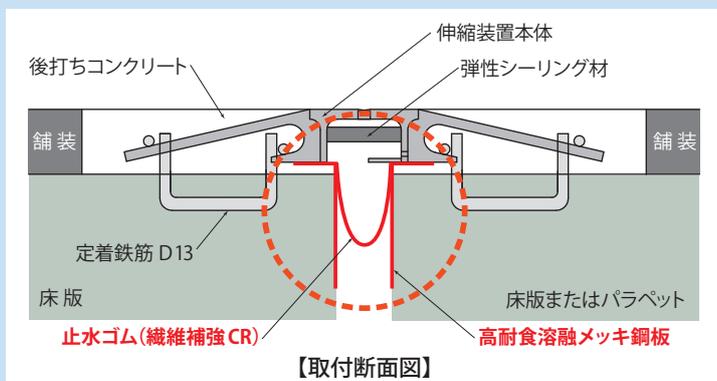


設置状況

# ショーボンド クローザー 橋梁伸縮装置用 二重止水材


## 適用範囲

【単位：mm】



型番	W1	W2	適用最大床版遊間
クローザー SS	250	150	120
クローザー S	340	240	195
クローザー L	440	340	280

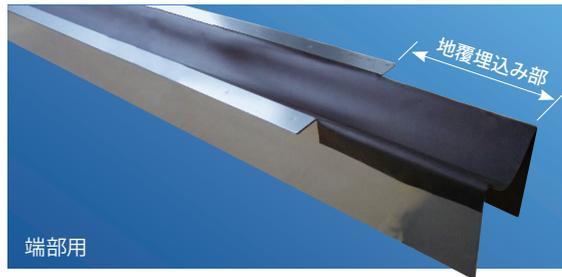

平面図 (CRゴム最大引張時) 一般用

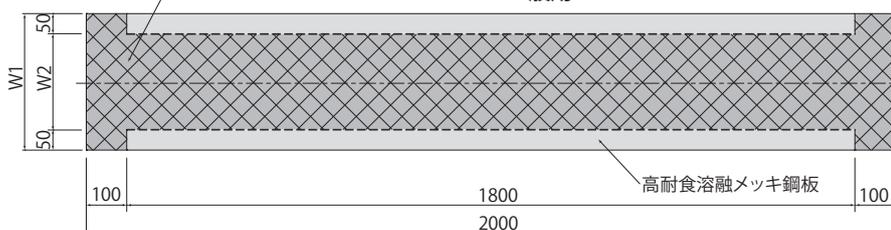


\*メッキ鋼板は必要に応じて切断が可能です。

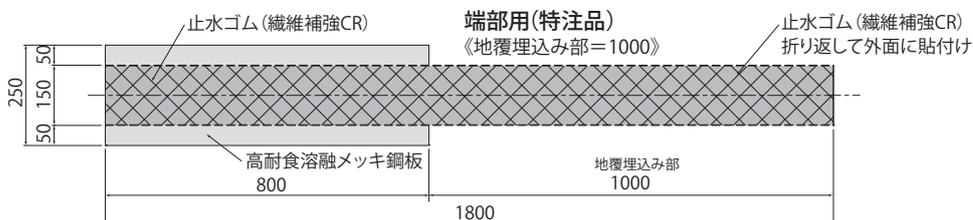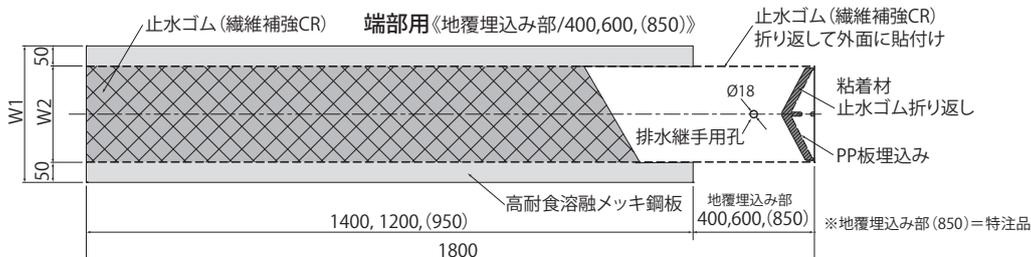

## 端部排水用

クローザー端部を折り曲げ加工し、下面へ排水装置を接続可能です。

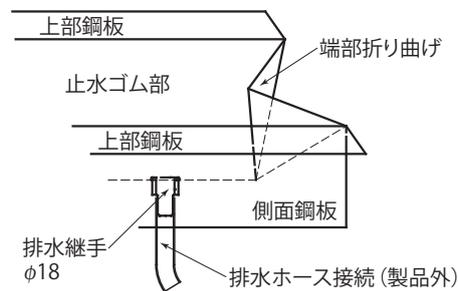

■製造・販売

**ショーボンドマテリアル株式会社**  
〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)  
<https://www.sb-material.co.jp>

■販売

**ショーボンド建設株式会社**  
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 TEL.03(6861)8101(代表)  
<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱店

2023年10月版