



橋梁伸縮装置用地覆端部材


SHO-BOND サイドクローザー

SHO-BOND Side Closer





▶サイドクローザーとは

サイドクローザーを伸縮装置端部に接続し遊間部のシーリング処理を行うことで、地覆や壁高欄部との接合部(継手部)における止水性能を確保することができます。

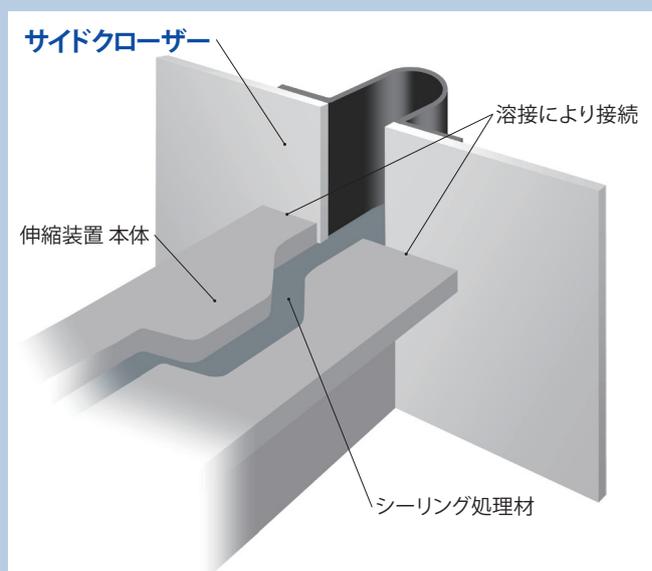

概要

【製品寸法図】

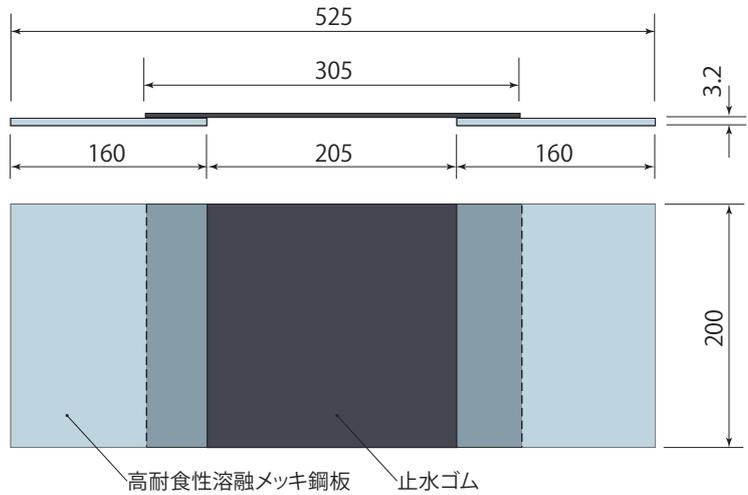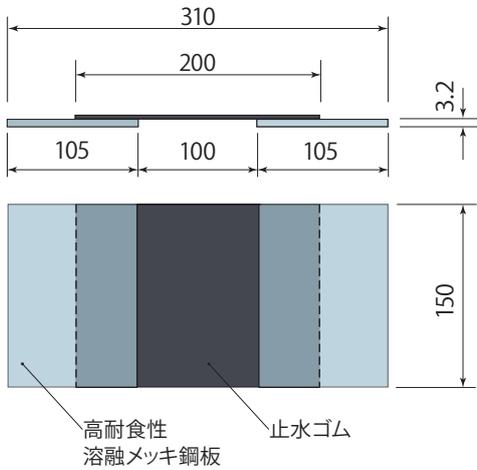

▶ Aタイプ

(伸縮量 50mm までの鋼製伸縮装置に適用)


▶ Bタイプ

(伸縮量 120mm までの鋼製伸縮装置に適用)

《*ゴム製伸縮装置に適用する場合は、遊間・伸縮量を確認のうえ、上記の2タイプから選択してください。》

■ 使用材料の品質規格

- 止水ゴム：繊維補強 CR
- 鋼板：高耐食性溶融メッキ鋼板

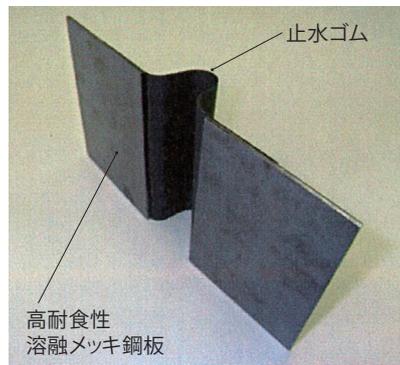

- *1：本製品を工場で伸縮装置本体と接続することにより、NEXCO 3社が定める構造物施工管理要領に対応可能です。
- *2：伸縮装置本体との接続は、工場のほか現場でも可能です。詳細は販売元にご相談ください。
- *3：シーリング処理材(フィンガーシール、プライマー、ブチルゴムテープ)は、製品に含まれません。

■ 製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)

<https://www.sb-material.co.jp>

■ 販売元

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8 TEL.03(6861)8101(代表)

<https://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

● 取扱店