

| | | |
|---|---|--|
| 系 | 統 | ビニロン繊維シート |
| 特 | 長 | 1) 耐アルカリ性に優れる 2) 含浸接着剤の含浸後透明なFRPになる。 |
| 用 | 途 | 1) はく落防止工法用繊維シート ニュークリアクロス工法、クリアガードワンG工法など |
| 荷 | 姿 | 1030mm×100m |
| 質 | 量 | 132±7g/m ² |
| 使 | 用 | 方法 |
| | | 1) 繊維裁断用ハサミ等を用いて所定の寸法に裁断する。 2) 赤テープ表示箇所（下図、欠点表示）は切断破棄して正常部のみ使用する。 3) 裁断した繊維は折り曲げずに、筒等に巻き取り、丸めて保管・運搬する。 |

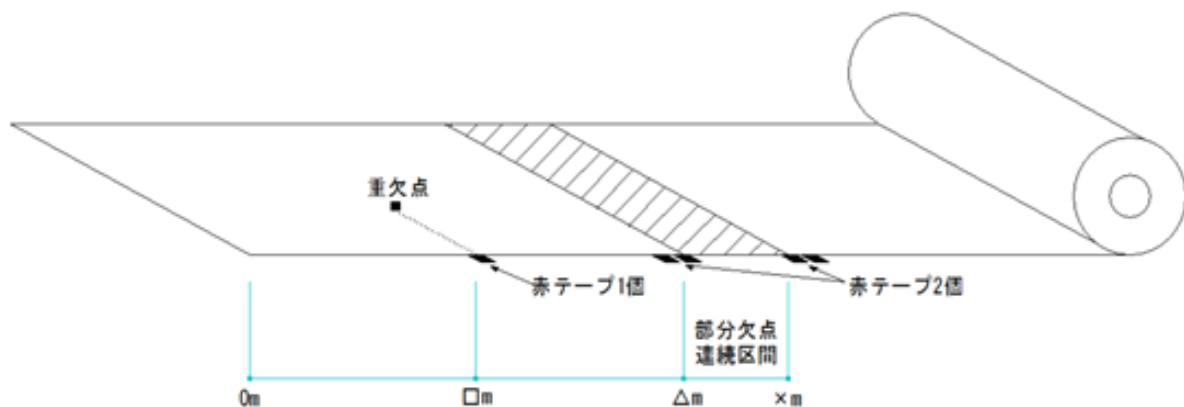


図 欠点箇所と赤テープの表示

- 使用上の注意
- 1) 引きずったり、落としたりしない。
 - 2) 屋内で、水に濡れないように保管する。
 - 3) 直射日光・高温多湿・極寒の環境下での保管は避けること。
 - 4) 酸性またはアルカリ性の薬品を付着させない。
 - 5) 可燃物のため、火気には近づけない。
 - 6) ヘルメット・保護手袋・保護メガネ・安全靴を着用して作業をする。