


製品規格表

STジョイント (NEXCO対応品 及び Gタイプ含む)




1. 形状寸法規格

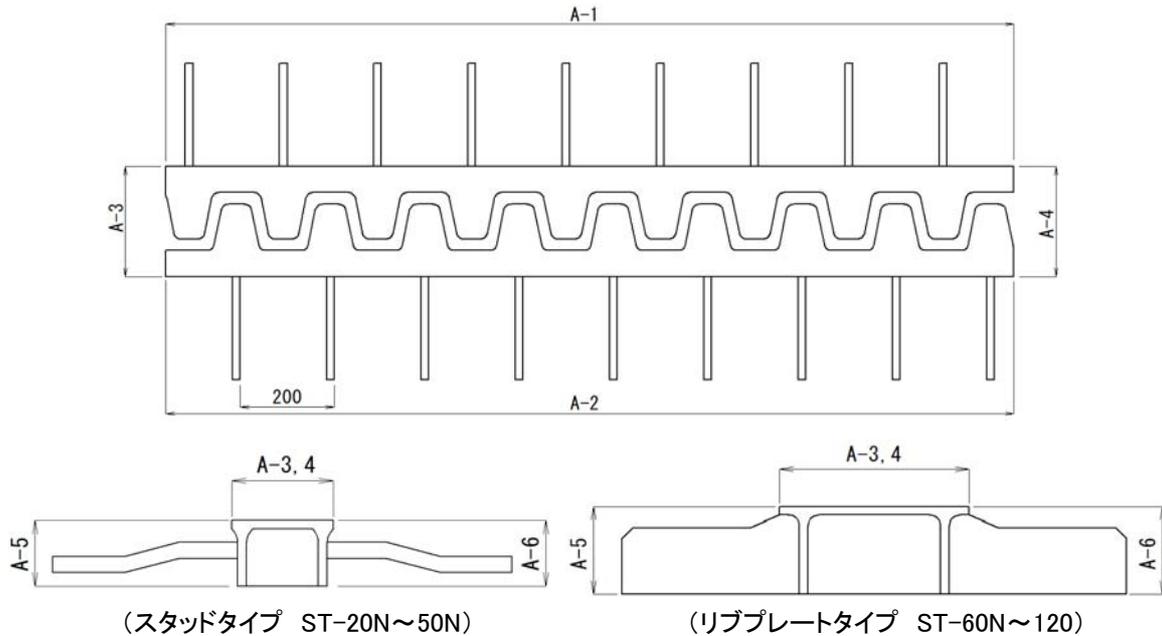

(単位 : mm)

| 項目 | 位置 | 規格値 |
|----------------|-----|--------|
| 長さ (各部材長および総長) | A-1 | 設計値 ±3 |
| | A-2 | |
| 幅 | A-3 | 設計値 ±2 |
| | A-4 | |
| 高さ | A-5 | 設計値 ±2 |
| | A-6 | |
| 表面の凹凸 | | 2mm 以下 |

2. 鋼材およびシーリング材の品質

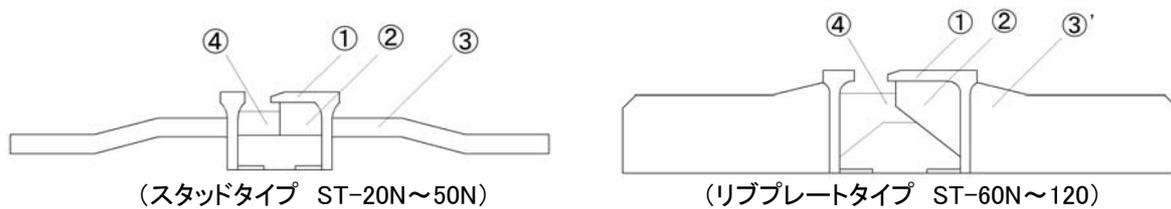

| 部材名 | 記号 | 材料名 | 品質 | 証明書 |
|----------|----|--------------------------|-------|---------|
| ジョイント本体 | ① | H形鋼 | SS400 | 鋼材ミルシート |
| 補強板 | ② | 平鋼 | SS400 | 鋼材ミルシート |
| 異形棒鋼スタッド | ③ | D19もしくはD22 ^{注)} | SD345 | 鋼材ミルシート |
| リブプレート | ③' | 平鋼 | SS400 | 鋼材ミルシート |
| 弾性シーリング材 | ④ | ポリブタジエン系シーリング材 | | 試験成績書 |

注) D19 : ST-20N, 30N用 D22 : ST-40N, 50N用