


製品規格表

落橋防止構造用 緩衝ベルト



1. 形状寸法 (単位: mm)

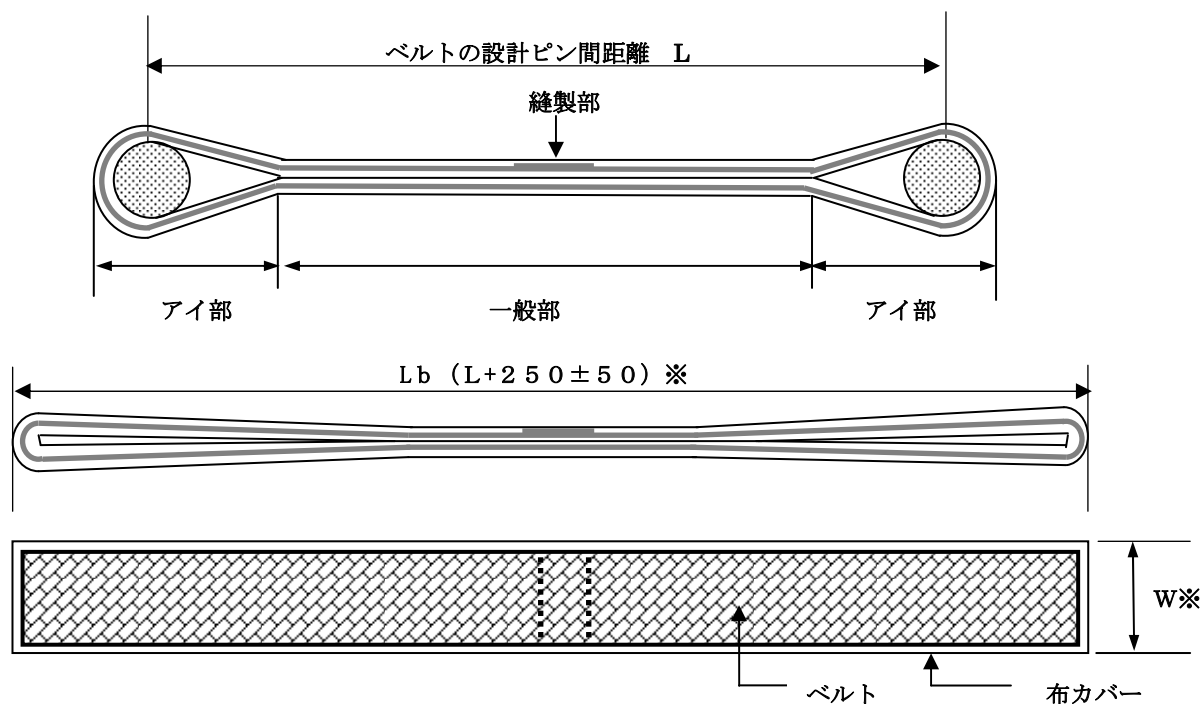

※Lb寸法は、布カバー装着後の緩衝ベルトを押しつぶした状態での外縁寸法

※W寸法は、布カバー装着後の緩衝ベルトの外縁寸法

タイプ	地震時許容荷重 (kN)	幅 (W)	長さ (L b)	識別布カバー色	
				一般部	アイ部
EG-300	300	85±5	L+250±50	緑	黄・ラインなし
EG-450	450	110±5	L+250±50	緑	緑・ラインなし
EG-600	600	85±5	L+250±50	緑	黄・緑ライン3本
EG-900	900	110±5	L+250±50	緑	緑・白ライン3本

ベルトの設計ピン間距離L ; 250mmきざみで2500mm~4500m

2. ベルト用繊維の品質 材質: アラミド繊維

試験項目	試験方法	単位	規格値
密度	ASTM D 885	g/cm ³	1.39
引張強度	ASTM D 885	N/mm ²	3338±306
引張弾性率	ASTM D 885	N/mm ²	73296±9179
破断伸度	ASTM D 885	%	4.35±0.40