


製品規格表

ショーボンド クローザー



1. 形状寸法規格

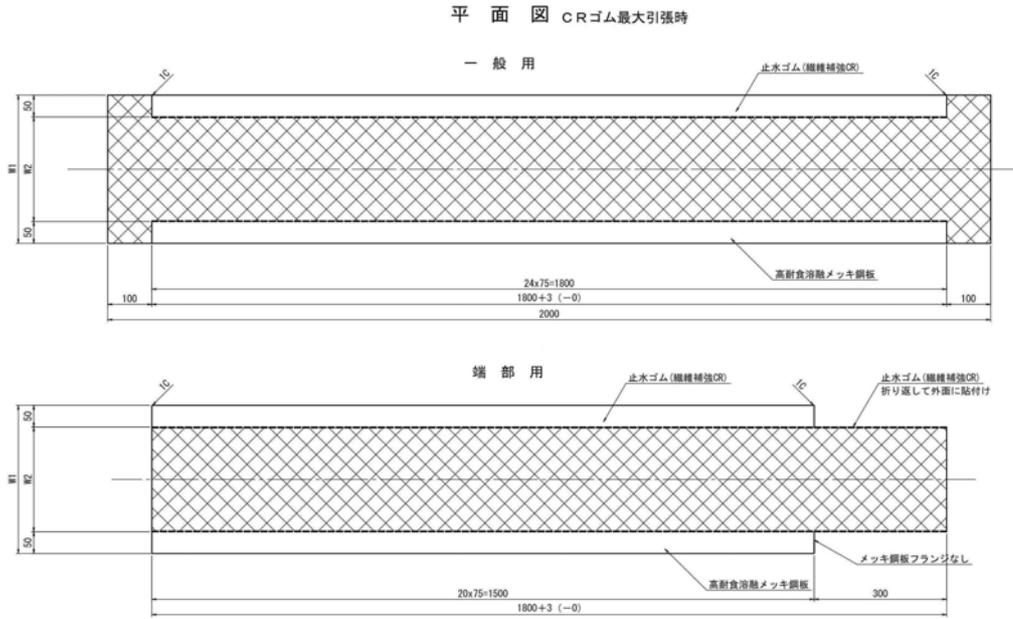

(単位：mm)

項目	目	種類	規格値
長さ	さ	幅340タイプ、幅440タイプ	1800 ⁺⁶ ₋₀
幅		幅340タイプ	340 ±4.5
		幅440タイプ	440 ±5.0
高さ	さ	幅340タイプ、幅440タイプ	150 ±2.0
長さ方向のそり		幅340タイプ、幅440タイプ	± 2.0 mm 以内

2. 鋼材およびゴムの品質

ゴムの品質

部材名	試験方法	単位	規格値
引張強さ	JIS K 6404	N/30mm	500 以上
伸び	JIS K 6404	%	10 以上
引裂強さ	JIS K 6404	N	20 以上

鋼材の品質

部材名	材料名	品質
固定用金具	高耐食溶融メッキ鋼板	MSM-HK400-DZC 190 *

* MSM: ZAM製品記号、HK400: 熱延原板の構造用400N級、DZC: 無機系クロムフリー処理、190: 付着量(g/m²)